


ЕЛЕКТРОЛУКС Electrolux



Електрични термоакумулациони печки

УШКА ФОРМА

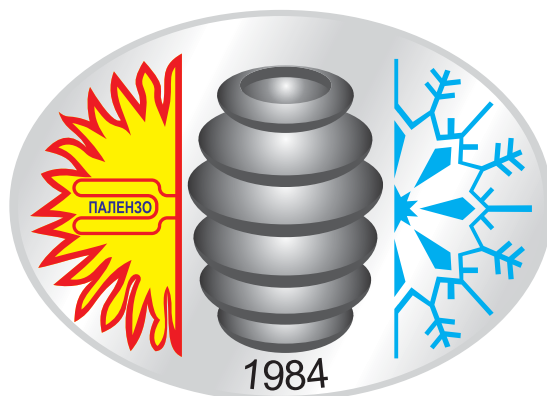

СТАНДАРД





Т Е Р М О А К У М У Л А Ц И О Н И П Е Ч К И

Електричните термоакумулациони печки се наменети за загревање на станбени и деловни простори

Загревањето се врши на два начина:

- статички со испуштање на топлина преку површината на печката,
- динамички со испуштање на топлина преку вентилатори.

Преку термостатот поставен на печката се регулира степенот на акумулација на топлина во печката. Избор на температура во просторијата се врши со собен термостат со автоматско вклучување на вентилаторите. Во производна програма се СТАНДАРДНИ печки со ширина 320 mm и УШКА-форма печка со ширина 240 mm. УШКА-форма печката може да работи во режим А, со стандардна, рачна регулација на степен на акумулација на топлина и режим С, со автоматско управување со приклучување на систем VICOMATIC.

Стандардните, односно печките со УШКА-форма се изработуваат во асортиман од 2,5 kW - 6 kW со следните димензии, тежина и акумулација на топлина:

• 2,5 kW 650 x 650 x 320/240 mm	120/102 kg	16 kWh
• 3,5 kW 860 x 650 x 320/240 mm	175/148 kg	24 kWh
• 4,5 kW 1075 x 650 x 320/240 mm	230/189 kg	32 kWh
• 5 kW 1290 x 650 x 320/240 mm	280/239 kg	40 kWh
• 6 kW 1290 x 650 x 360/240 mm	304/239 kg	48 kWh

Поголемата тежина на нашите печки во однос на конкурентните печки не претставува недостаток за корисникот туку напротив, очигледна предност која јасно укажува на сразмерно поголемата способност за акумулација на топлотна енергија, со висококвалитетни и еколошки материјали.

Важно е да се потенцира дека во нашите ТА-печки топлината се акумулира преку тули на магнетитна база за разлика од поголемиот дел од конкурентните печки, кои користат тули на база на железни оксиди, чија топлотна проводност е за најмалку 2,5 пати помала, поради што се појавува поспора акумулација на топлина, а воедно и помало ослободување на топлина за греење.

Нашите печки се тестирани во кореспондентни лаборатории и ги исполнуваат сите барања по JUS, VDE и NF стандардите.

Нашите печки, по договор може да се изработат со додатен греач, со моќност сразмерна на големината на печката, што овозможува додатно, директно греење и во случај кога печката нема доволно акумулирана топлотна енергија.



ТЕРМОАКУМУЛАЦИОНИ ПЕЧКИ

Согласно со нашата политика на изработка на долготрајни производи, кај нашите печки дефекти кои се јавуваат се на греачите, вентилаторите, термичката регулација и сигналните сјалички, на што што вкупниот износ не е поголем од 10% од вкупниот износ на печката.

Предности за греење со ТА-печките на "Electrolux":

- Еколошки без конкуренција, како во вашиот стан, така и во деловни простории.
- Лесно и едноставно ракување.
- Компактна конструкција која естетски се вклопува во секаков ентериер и зафаќа мал простор, без додатни цевки, котли, чад, pepел ...
- Речиси 100 % претворање на електрична енергија во топлотна.
- Брз, чист, едноставен и безбеден избор за греење во текот на целата година.
- Заштеда на енергија/трошоци, поради тоа што корисникот сам одбира колку греење му е потребно секојдневно.
- Лесно и евтино одржување, поради тоа што овој производ е составен од висококвалитетни и долготрајни делови.
- Многу економичен начин на греење, посебно во Македонија, каде цената на струјата во ноќна тарифа е поевтина од дневната

За нашите ТА - печки произведуваме специјални греачи, кои едноставно можат дополнително да се вградуваат, со што се овозможува греење и при недоволно акумулирана топлотна енергија, што може да биди многу корисно за греење во т.н. преоден период (есен, пролет), како и за додатно греење кога се користи и акумулираната енергија.






ТЕРМОАКУМУЛАЦИОНИ ПЕЧКИ

Моќноста на овие греачи е сразмерна со големината, односно со моќноста на печката. Се поставуваат позади украсната решетка така што се фиксираат на веќе прицврстен керамички носач.

Овие греачи се испорачуваат комплетно со термички отпорни кабли и нивната електрична инсталација може да се постави на повеќе начини преку постоечкиот собен термостат, со што се овозможува активност на греачот при активирани вентилатори. Собниот термостат мора да биде наменет за најмалку 10A струја. Приклучниот кабел мора да биде заземен на изводите од термостатот и со пресек од најмалку 0.75 mm² за овој тип на додатни греачи со моќност од 1200W, односно најмалку 1 mm² за греачи со поголема моќност и должина од 4m. Зависно од типот на собниот термостат приклучувањето на додатниот греач може да се врши со прекинувач (10A) вграден во собниот термостат според шемата:

- a) со три-жичан кабел и прекинувач без сигнална сјаличка;
- b) со четири-жичан кабел и прекинувач со сигнална сјаличка;
- c) со три-жичан кабел и прекинувач со сигнална сјаличка(како на сликата).

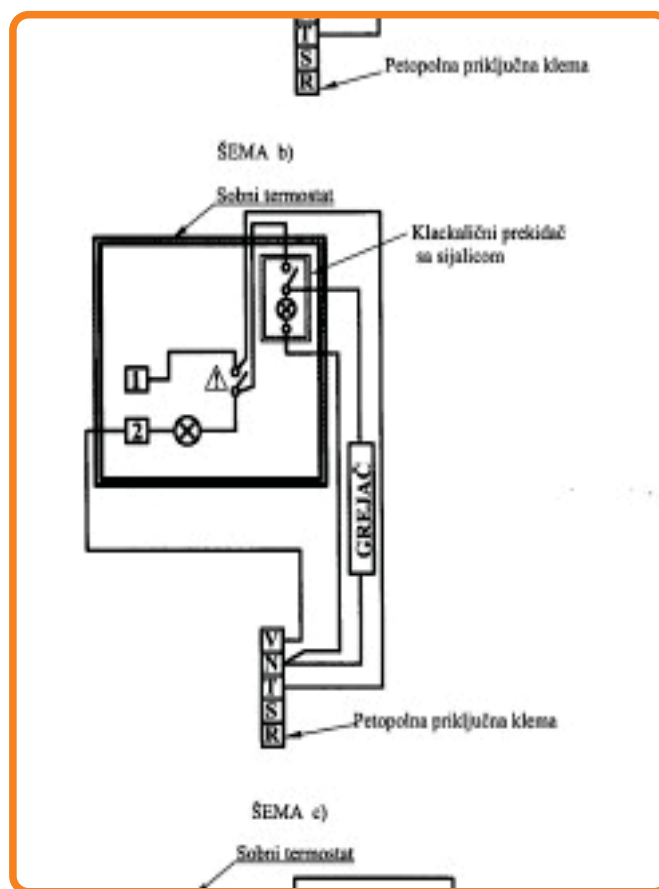




ТЕРМОАКУМУЛАЦИОНИ ПЕЧКИ

Мобилен држач

Квалитетен, цврст и стабилен мобилен држач.

Држачите се изработени од квалитетни материјали заштитени со печен лак, со што е овозможена потребната механичка и антикорозивна заштита, со задоволителен естетски изглед.

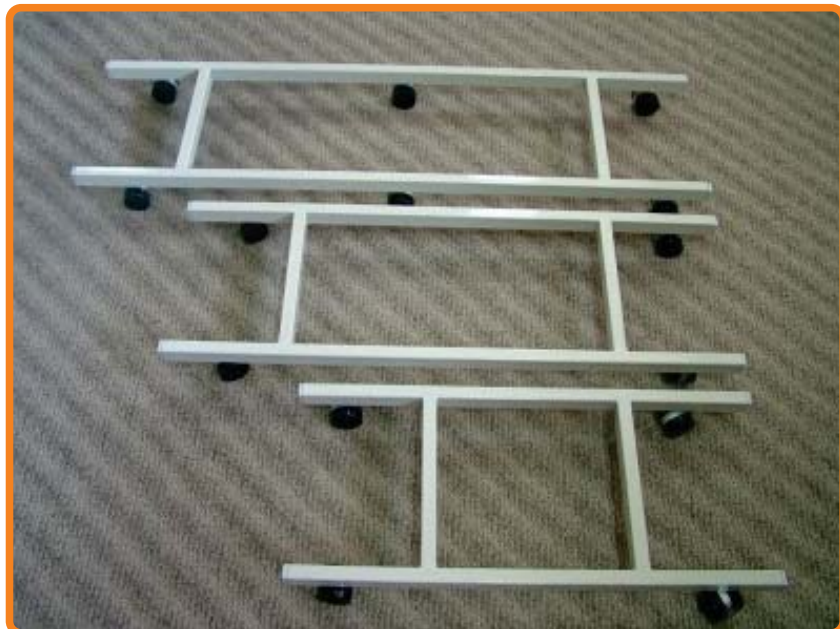

Квалитетни керамички спирални греачи со кружен облик и различни моќности за постарите типови од ТА-печки, како и за калиеви печки и калорифери за кои произведуваме и специјални керамички греачи со елиптичен облик, чиј периметар на грејна површина е за 40 % поголем.

